

اتصال پایه

- نخست اداپتور را وصل کنید.
- سپس سوکت تلفن را وصل کنید.
- باتری های موجود در جعبه را با توجه به قطبشان در جهت صحیح داخل گوشی قرار دهید.
- در زمان روشن شدن گوشی، حالت خوش آمدگویی در صفحه نمایش نشان داده می شود (شکل 1).
▲ فقط از اداپتور و باتری های موجود در جعبه تلفن استفاده کنید.

استفاده از گوشی دریافت و خاتمه تماس

برقرای تماس

- قبل یا بعد از شماره گیری از کلید ***** استفاده کنید.
- از لیست شماره گیری مجدد: کلید ***** یا **▲** / **▼** را بزنید.
- از لیست تماس ورودی (call log): کلید **#** یا **▲** / **▼** را بزنید.
- از حافظه مستقیم - در حالت آماده به کار: کلید 1، 2 و یا 3 را به مدت طولانی فشار دهید.
- از دفترچه تلفن: کلید **▲** یا **▼** / **OK** را بزنید.
- در حین تماس جهت فعال / غیرفعال کردن بلندگزی کلید **▲** را بزنید.

برقراری تماس داخلی

- اگر فقط 2 گوشی ثبت شده است: کلید **INT** را بزنید.
- اگر بیش از 2 گوشی ثبت شده است به این ترتیب عمل کنید: کلید **INT** / **▲** یا **▼** / انتخاب شماره گوشی / **OK**
- برای زنگ خوردن تمامی گوشی ها جهت تماس داخلی به این ترتیب عمل کنید: کلید **INT** **▲** یا **▼** / انتخاب **CALL ALL** / **OK**

برقرای تماس کنفرانس سه نفره

درحین تماس:
- کلید **OK** / انتخاب **INTERCOM** / **OK** / **▲** یا **▼** / شماره گوشی را انتخاب کرده و سپس **OK** را وارد کنید.
- کلید **▲** یا **▼** / روی گوشی در حال تماس فشار داده تا تماس داخلی را پاسخ دهید.
- کلید ***** / از روی گوشی در حال زنگ خوردن به مدت طولانی تر فشار دهید تا تماس کنفرانسی برقرار گردد.

تنظیمات دفترچه تلفن: ذخیره 100شماره تلفن

برای ثبت شماره و نام در دفترچه تلفن به این ترتیب عمل کنید:
OK / **▲** یا **▼** / انتخاب **PHONEBOOK** / **OK** / **OK** / **ADD** / وارد کردن نام مخاطب **OK** / وارد کردن شماره مخاطب **OK** / انتخاب آهنگ مورد نظر **OK** / جهت ذخیره کردن به عنوان**VIP** (مخاطب ویژه) کلید**OK** و یا جهت ذخیره کردن به عنوان مخاطب معمولی، کلید **INT** را بزنید.

- علامت **!** در انتهای نام / شماره VIP ظاهر می شود.

- دفترچه تلفن در دستگاه پایه ذخیره شده و با دومین یا سومین گوشی نیز به اشتراک گذاشته می شود.

ثبت شماره در حافظه مستقیم در کلیدهای 1۰ 2۰ M1۰ M2۰ و 3

به ترتیب زیر عمل کنید:
OK / **▲** یا **▼** / انتخاب **HS SETTINGS** / **OK** / **▲** یا **▼** / انتخاب **DIRECT MEM** / **OK** / **▲** یا **▼** / انتخاب **OK** / **▲** یا **▼** / انتخاب **M1** یا **M2** و با کلید 1، 2، 3، **OK** / وارد کردن یا ویرایش شماره / **OK**

تنظیمات کلی
شما می توانید گوشی تلفن را بر اساس سلیقه خود تنظیم کنید تا به قابلیت های گوناگون آن دسترسی داشته باشید، برای این کار دکمه **OK** را فشار دهید.

- برای تنظیم گوشی (نام، آهنگ، زبان و ...) به این ترتیب عمل کنید: **▲** یا **▼** / انتخاب **HS**

OK / **SETTINGS**
- برای تغییر کد (PIN)، ثبت (رجیستر) گوشی، بازنشانی (reset) به این ترتیب عمل کنید: **▲** یا **▼** / انتخاب **BS SETTINGS** / **OK**

اسناد تماس هوشمند

این تلفن دارای قابلیت اسناد تماس هوشمند (Smart Call Block) است. این ویژگی به شما کمک می‌کند از تماس‌های ناخواسته جلوگیری کنید.

***این سرویس به صورت پیش‌فرض خاموش است اما با تنظیمات تلفن می توانید آن را فعال کنید.**

در صورت سوال و یا نیاز به هرگونه پشتیبانی فنی با خدمات پس از فروش لادیز الکترونیک تماس حاصل فرمایید.

	تلفن :	(021) 88341300
	فکس :	(021) 88341500
aftersales@ladizelectronic.com		

شرکت لادیز الکترونیک نماینده انحصاری تلفن های اداری، خانگی و تحت شبکه آلتکاتل در ایران
www.ladizelectronic.com

تسهیلات	توضیحات	اسناد تماس در یک نگاه
خاموش (off)	عملکرد اسناد تماس غیرفعال است. این حالت پیش فرض است.	
روشن (on)	عملکرد اسناد تماس بصورت دستی فعال می شود . در این حالت زمان تماس شماره های ثبت شده در لیست مسدودی، تلفن بصدا زنگ می‌زند. هنگام زنگ زدن تلفن و/ یا پس از تماس، می توان شماره ها را به لیست اضافه کرد.	
مخاطبین (CONTACTS)	در این حالت اتوماتیک، هر شماره ای که در دفترچه تلفن شما ذخیره نشده باشد ، به طور خودکار مسدود شده و در نتیجه تلفن زنگ نمی خورد. همه تماس‌هایی که با شماره های ذخیره شده در دفترچه تلفن شما مطابقت دارند به‌طور عادی زنگ می‌خورند. <p>هنگامی که این حالت انتخاب شود، روی LCD در حالت آماده به کار، واژه CONTACTS OK نمایش داده می‌شود مگر اینکه پیغام های خوانده نشده / تماس های از دست رفته داشته باشید.</p>	
مخاطبین ویژه (VIP)	در حالت VIP، فقط تماس‌هایی باعث زنگ زدن تلفن شما می‌شوند که با شماره مخاطبینی که به عنوان VIP در دفترچه تلفن شما ثبت شده‌اند، مطابقت دارند. شماره های دیگر زنگ نخواهد خورد. هنگامی که این حالت انتخاب می‌شود، روی LCD تلفن در حالت آماده به کار ، واژه VIPS OK نمایش داده می‌شود، مگر اینکه پیغام های خوانده شده یا تماس های از دست رفته داشته باشید.	
مخاطبین ناشناس (ANONYME)	این ویژگی به شما اجازه می‌دهد تا تماس های ورودی بدون شماره و ناشناس را مسدود کنید (مثال تماس های خصوصی، تماس های بین المللی و غیره). این ویژگی را می‌توان در بالای هر یک از چهار گزینه قبلی فعال کرد.	

1. حالت دستی مسدود کردن تماس
مسدود کردن تماس بصورت دستی ساده ترین گزینه هنگام شروع است. هنگامی که در تنظیمات اسناد تماس (call block) ON را انتخاب کنید، تمام شماره های ذخیره شده در لیست مسدودی شما مسدود خواهند شد. می‌توانید در هر زمان شماره ای را اضافه یا حذف کنید.

نحوه مسدود کردن تماس ورودی:

هنگامی که عملکرد اسناد تماس روی ON (روشن) تنظیم شده است، کلید **OK** را در زمانی که تلفن در حال زنگ زدن است فشار دهید. این عمل تماس را خاتمه داده و به شما این امکان را می‌دهد که با یک کلیک شماره‌وا در لیست مسدودی ذخیره کنید.
برای تأیید ذخیره این شماره در لیست مسدودی کلید **OK** را بزنید.
مهم: اگر تأیید نکنید، شماره به لیست مسدودی اضافه نخواهد شد و تماس بعدی به طور عادی صورت می‌گیرد.

1.1. فعال سازی حالت دستی

تسهیلات	توضیحات	اسناد تماس در یک نگاه
خاموش (off)	عملکرد اسناد تماس غیرفعال است. این حالت پیش فرض است.	
روشن (on)	عملکرد اسناد تماس بصورت دستی فعال می شود . در این حالت زمان تماس شماره های ثبت شده در لیست مسدودی، تلفن بصدا زنگ می‌زند. هنگام زنگ زدن تلفن و/ یا پس از تماس، می توان شماره ها را به لیست اضافه کرد.	
مخاطبین (CONTACTS)	در این حالت اتوماتیک، هر شماره ای که در دفترچه تلفن شما ذخیره نشده باشد ، به طور خودکار مسدود شده و در نتیجه تلفن زنگ نمی خورد. همه تماس‌هایی که با شماره های ذخیره شده در دفترچه تلفن شما مطابقت دارند به‌طور عادی زنگ می‌خورند. <p>هنگامی که این حالت انتخاب شود، روی LCD در حالت آماده به کار، واژه CONTACTS OK نمایش داده می‌شود مگر اینکه پیغام های خوانده شده یا تماس های از دست رفته داشته باشید.</p>	
مخاطبین ویژه (VIP)	در حالت VIP، فقط تماس‌هایی باعث زنگ زدن تلفن شما می‌شوند که با شماره مخاطبینی که به عنوان VIP در دفترچه تلفن شما ثبت شده‌اند، مطابقت دارند. شماره های دیگر زنگ نخواهد خورد. هنگامی که این حالت انتخاب می‌شود، روی LCD تلفن در حالت آماده به کار ، واژه VIPS OK نمایش داده می‌شود، مگر اینکه پیغام های خوانده شده یا تماس های از دست رفته داشته باشید.	
مخاطبین ناشناس (ANONYME)	این ویژگی به شما اجازه می‌دهد تا تماس های ورودی بدون شماره و ناشناس را مسدود کنید (مثال تماس های خصوصی، تماس های بین المللی و غیره). این ویژگی را می‌توان در بالای هر یک از چهار گزینه قبلی فعال کرد.	

2. حالت مسدود کردن اتوماتیک تماس
2.1. فقط مخاطبین خیلی خاص (VIPS)
در این حالت خودکار ، فقط تماس‌هایی زنگ می‌خورد که با شماره‌هایی که به عنوان VIP در دفترچه تلفن شما ذخیره شده‌اند مطابقت دارند.

تسهیلات	توضیحات	اسناد تماس در یک نگاه
خاموش (off)	عملکرد اسناد تماس غیرفعال است. این حالت پیش فرض است.	
روشن (on)	عملکرد اسناد تماس بصورت دستی فعال می شود . در این حالت زمان تماس شماره های ثبت شده در لیست مسدودی، تلفن بصدا زنگ می‌زند. هنگام زنگ زدن تلفن و/ یا پس از تماس، می توان شماره ها را به لیست اضافه کرد.	
مخاطبین (CONTACTS)	در این حالت اتوماتیک، هر شماره ای که در دفترچه تلفن شما ذخیره نشده باشد ، به طور خودکار مسدود شده و در نتیجه تلفن زنگ نمی خورد. همه تماس‌هایی که با شماره های ذخیره شده در دفترچه تلفن شما مطابقت دارند به‌طور عادی زنگ می‌خورند. <p>هنگامی که این حالت انتخاب شود، روی LCD در حالت آماده به کار، واژه CONTACTS OK نمایش داده می‌شود مگر اینکه پیغام های خوانده نشده / تماس های از دست رفته داشته باشید.</p>	
مخاطبین ویژه (VIP)	در حالت VIP، فقط تماس‌هایی باعث زنگ زدن تلفن شما می‌شوند که با شماره مخاطبینی که به عنوان VIP در دفترچه تلفن شما ثبت شده‌اند، مطابقت دارند. شماره های دیگر زنگ نخواهد خورد. هنگامی که این حالت انتخاب می‌شود، روی LCD تلفن در حالت آماده به کار ، واژه VIPS OK نمایش داده می‌شود، مگر اینکه پیغام های خوانده شده یا تماس های از دست رفته داشته باشید.	
مخاطبین ناشناس (ANONYME)	این ویژگی به شما اجازه می‌دهد تا تماس های ورودی بدون شماره و ناشناس را مسدود کنید (مثال تماس های خصوصی، تماس های بین المللی و غیره). این ویژگی را می‌توان در بالای هر یک از چهار گزینه قبلی فعال کرد.	

به ترتیب زیر عمل کنید:
- کلید **OK** / **▲** یا **▼** / برای انتخاب **CALL BLOCK** (اسناد تماس) بزنید.
- کلید **OK** / **▲** یا **▼** / برای انتخاب **BLOCK SET** (تنظیم مسدودی) بزنید.
- کلید **OK** / **▲** یا **▼** / برای انتخاب **VIP OK***
- کلید **OK** / **▲** یا **▼** / برای انتخاب **CONTACTS OK** (حالت اتوماتیک) بزنید.

2.2. فقط مخاطبین

در این حالت، فقط تماس هایی زنگ می‌خورد که در فهرست مخاطبین (Contacts) ذخیره شده در دفترچه تلفن شما (با طبقه بندی معمولی و VIP) مطابقت دارند.

تسهیلات	توضیحات	اسناد تماس در یک نگاه
خاموش (off)	عملکرد اسناد تماس غیرفعال است. این حالت پیش فرض است.	
روشن (on)	عملکرد اسناد تماس بصورت دستی فعال می شود . در این حالت زمان تماس شماره های ثبت شده در لیست مسدودی، تلفن بصدا زنگ می‌زند. هنگام زنگ زدن تلفن و/ یا پس از تماس، می توان شماره ها را به لیست اضافه کرد.	
مخاطبین (CONTACTS)	در این حالت اتوماتیک، هر شماره ای که در دفترچه تلفن شما ذخیره نشده باشد ، به طور خودکار مسدود شده و در نتیجه تلفن زنگ نمی خورد. همه تماس‌هایی که با شماره های ذخیره شده در دفترچه تلفن شما مطابقت دارند به‌طور عادی زنگ می‌خورند. <p>هنگامی که این حالت انتخاب شود، روی LCD در حالت آماده به کار، واژه CONTACTS OK نمایش داده می‌شود مگر اینکه پیغام های خوانده شده یا تماس های از دست رفته داشته باشید.</p>	
مخاطبین ویژه (VIP)	در حالت VIP، فقط تماس‌هایی باعث زنگ زدن تلفن شما می‌شوند که با شماره مخاطبینی که به عنوان VIP در دفترچه تلفن شما ثبت شده‌اند، مطابقت دارند. شماره های دیگر زنگ نخواهد خورد. هنگامی که این حالت انتخاب می‌شود، روی LCD تلفن در حالت آماده به کار ، واژه VIPS OK نمایش داده می‌شود، مگر اینکه پیغام های خوانده شده یا تماس های از دست رفته داشته باشید.	
مخاطبین ناشناس (ANONYME)	این ویژگی به شما اجازه می‌دهد تا تماس های ورودی بدون شماره و ناشناس را مسدود کنید (مثال تماس های خصوصی، تماس های بین المللی و غیره). این ویژگی را می‌توان در بالای هر یک از چهار گزینه قبلی فعال کرد.	

به روش زیر عمل کنید:
- کلید **OK** / **▲** یا **▼** / برای انتخاب **CALL BLOCK** بزنید.
- کلید **OK** / **▲** یا **▼** / برای انتخاب **BLOCK SET** بزنید.
- کلید **OK** / **▲** یا **▼** / برای انتخاب **CONTACTS OK** (حالت خودکار) را انتخاب کنید.

3. حالت اسناد مخاطبین ناشناس (Anonymous)

این ویژگی اسناد اتوماتیک به شما اجازه می‌دهد تا تماس های ورودی بدون شماره و ناشناس را مسدود کنید. این ویژگی را می‌توان مستقل از حالت های مسدودی دیگر، فعال یا غیرفعال کرد..

تسهیلات	توضیحات	اسناد تماس در یک نگاه
خاموش (off)	عملکرد اسناد تماس غیرفعال است. این حالت پیش فرض است.	
روشن (on)	عملکرد اسناد تماس بصورت دستی فعال می شود . در این حالت زمان تماس شماره های ثبت شده در لیست مسدودی، تلفن بصدا زنگ می‌زند. هنگام زنگ زدن تلفن و/ یا پس از تماس، می توان شماره ها را به لیست اضافه کرد.	
مخاطبین (CONTACTS)	در این حالت اتوماتیک، هر شماره ای که در دفترچه تلفن شما ذخیره نشده باشد ، به طور خودکار مسدود شده و در نتیجه تلفن زنگ نمی خورد. همه تماس‌هایی که با شماره های ذخیره شده در دفترچه تلفن شما مطابقت دارند به‌طور عادی زنگ می‌خورند. <p>هنگامی که این حالت انتخاب شود، روی LCD در حالت آماده به کار، واژه CONTACTS OK نمایش داده می‌شود مگر اینکه پیغام های خوانده شده یا تماس های از دست رفته داشته باشید.</p>	
مخاطبین ویژه (VIP)	در حالت VIP، فقط تماس‌هایی باعث زنگ زدن تلفن شما می‌شوند که با شماره مخاطبینی که به عنوان VIP در دفترچه تلفن شما ثبت شده‌اند، مطابقت دارند. شماره های دیگر زنگ نخواهد خورد. هنگامی که این حالت انتخاب می‌شود، روی LCD تلفن در حالت آماده به کار ، واژه VIPS OK نمایش داده می‌شود، مگر اینکه پیغام های خوانده شده یا تماس های از دست رفته داشته باشید.	
مخاطبین ناشناس (ANONYME)	این ویژگی به شما اجازه می‌دهد تا تماس های ورودی بدون شماره و ناشناس را مسدود کنید (مثال تماس های خصوصی، تماس های بین المللی و غیره). این ویژگی را می‌توان در بالای هر یک از چهار گزینه قبلی فعال کرد.	

به ترتیب زیر عمل کنید:
- کلید **OK** / **▲** یا **▼** / برای انتخاب **CALL BLOCK** بزنید.
- کلید **OK** / **▲** یا **▼** / برای انتخاب **BLOCK ANONYM** بزنید.
- کلید **OK** / **▲** یا **▼** / برای انتخاب **CONTACTS OK** (حالت دستی) بزنید.

3.1. اسناد تماس های خصوصی

این حالت، تماس‌های ورودی را مسدود می‌کند که شماره های آن بصورت عددی از شما خصوصی و مخفی نگه داشته شده‌ اند.

در حالت آماده به کار:

1. کلید **OK** / **▲** یا **▼** / برای انتخاب **BLOCK SET** (تنظیم مسدودی) نشان داده می‌شود، کلید **OK** و سپس **▲** یا **▼** را برای انتخاب **CALL BLOCK** (اسناد تماس) بزنید، کلید **OK** و سپس **▲** یا **▼** را برای انتخاب **BLOCK SET** (تنظیم مسدودی) بزنید.
2. کلید **OK** / **▲** یا **▼** را برای انتخاب **BLOCK ANONYM** بزنید.
3. کلید **OK** / **▲** یا **▼** را بزنید تا **PRIVATE** (خصوصی) را انتخاب کنید، جهت تأیید کلید **OK** را مجدداً فشار دهید.
4. آیکون اسناد تماس **OK** بر روی قسمت پایین LCD نمایش داده می‌شود.

3.2. اسناد تمام تماس های ناشناس

این ویژگی به شما اجازه می‌دهد تا تمامی تماس های ورودی شامل تماس های خصوصی، تماس های بین المللی، تماس های خارج از محدوده را مسدود کنید.

در حالت آماده به کار:

1. گام 1 و 2 را در بخش 3.1 تکرار کنید.
2. کلید **OK** و سپس **▲** یا **▼** را بزنید تا گزینه **ALL** (همه) را انتخاب کنید، کلید **OK** را جهت تأیید بزنید.
آیکون اسناد تماس **OK** بر روی قسمت پایین LCD نمایش داده می‌شود.

3.3. خاموش کردن اسناد تماس ناشناس

در حالت آماده به کار:

1. گام 1 و 2 را در بخش 3.1 تکرار کنید.
2. کلید **OK** / **▲** یا **▼** را بزنید تا گزینه **OFF** (خاموش) را انتخاب کنید، کلید **OK** را جهت تأیید بزنید.
3. اگر حالت کلی اسناد تماس نیز خاموش باشد، آیکون **OK** از روی LCD محو می‌شود (بخش 1 و 2 را بخوانید)

سوالات متداول

بطور کلی، هر زمان که در استفاده از دستگاه به مشکل برخوردید، باتری ها را از گوشی‌ها به مدت یک دقیقه خارج کرده، سپس برق پایه را نیز قطع و وصل کرده و مجدداً باتری ها را نصب کنید.

نکات ایمنی

از این دستگاه برای تماس های ضروری در زمان قطعی برق نمی‌توان استفاده کرد.
از تلفن برای گزارش نشت گاز در مجاورت محل نشستی یا در زمان انفجار احتمالی استفاده نکنید.
دستگاه را به دلیل ایجاد شوک برقی هرگز کالبد شکافی نکنید.

باتری ها را به دلیل مواد شیمیایی خطرناک باز و کالبد شکافی نکنید.

تلفن را در معرض نور مستقیم خورشید یا محیط بسیار سرد و مرطوب قرار ندهید.
برای اجتناب از سیگنال های مزاحم، دستگاه را حداقل یک متر از تلفن و با وسایل برقی دیگر دور نگه دارید.

بازیافت

این دستگاه قابل بازیافت می‌باشد لذا از دور انداختن آن همراه با زباله های خانگی جلوگیری کنید.

www.alcatel-home.com

Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS

Alcatel

اسم و لوگو Alcatel علام تجاری شرکت Nokia بوده و مجوز استفاده از آن در اختیار شرکت ATLINKS می‌باشد

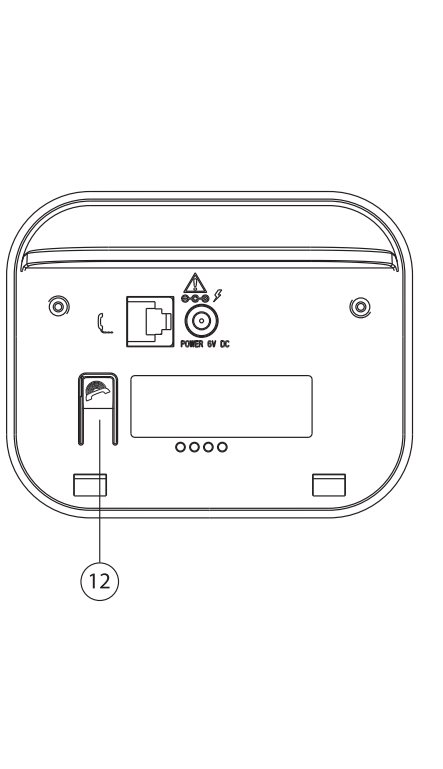
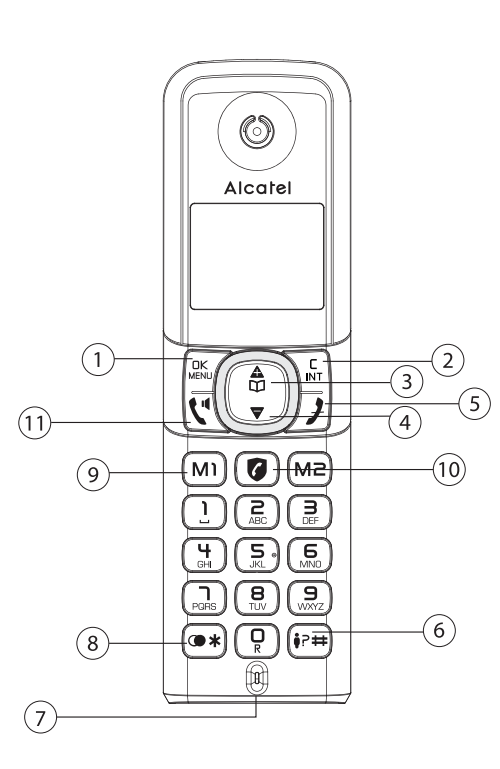
Alcatel

F860 / F860 DUO / F860 TRIO



دفترچه راهنما


لطفاً قبل از استفاده از دستگاه راهنمای زیر را مطالعه فرمایید





کلیدهای دستگاه پایه / گوشی

- کلید OK/منو
- کلید تماس داخلی / بازگشت
- و 4. کلیدهای ناوبری
- کلید خروج / کلید قطع تماس
- ##** - برای درج ****** از این کلید استفاده کنید؛ در حالت آماده به کار این کلید را فشار داده و نگه دارید تا به لیست تماس دسترسی پیدا کنید.
- کلید 0- در حین تماس: برای ایجاد فلش (R)، این دکمه را بزنید و نگه دارید.
- *** - در حالت آماده به کار: برای درج ***** از این کلید استفاده کنید؛ در حالت آماده به کار این کلید را فشار داده و نگه دارید تا به لیست شماره گیری مجدد (Redial) دسترسی پیدا کنید.
- کلید M1 و M2- در حالت آماده به کار/ در حین تماس: برای تماس با شماره از پیش ذخیره شده در حافظه مستقیم از این کلید ها استفاده کنید.
- کلید **OK** - در حالت آماده سازی: برای دسترسی مستقیم به منوی اسناد تماس این کلید را بزنید.
- کلید صحبت کردن / بلندنگ
- کلید مکان پایی - برای پیدا کردن گوشی / و برای شروع ثبت گوشی


نمادهای صفحه نمایش


 نشانیگر فعال بودن اسناد تماس


 نشانیگر پر بودن باتری


 نشانیگر خالی بودن باتری


 بصورت ثابت: در حال مکالمه / انتظار تماس


 بصورت چشمک زن: دریافت تماس ورودی

 نشانیگر دریافت پیغام جدید (صندوق پستی مخابرات)

 نشانیگر وجود تماس از دست رفته

 نشانیگر فعال بودن "ساعت هشدار"

 نشانیگر فعال بودن اسپیکر

 نشانیگر خاموش بودن زنگ تلفن

|||

بصورت ثابت:گوشی در فاصله مناسبی از پایه قرار دارد. زمانی که گوشی در فاصله مناسبی از پایه قرار ندارد یا در حال جستجوی پایه است این نماد محو می‌شود.

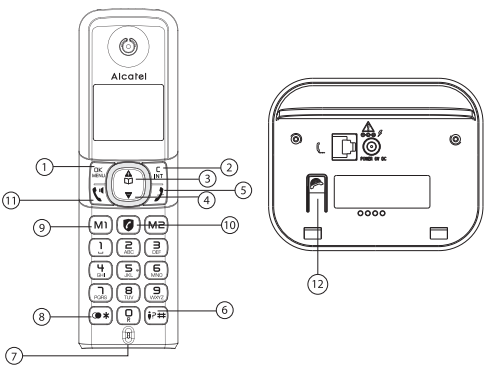
Alcatel

F860 / F860 DUO / F860 TRIO



Start Up Guide

www.alcatel-home.com



ENGLISH

BEFORE 1st USE

Connecting your phone:

- Connect plugs in corresponding sockets in the base station. Plug the telephone line into telephone socket and insert power plug in an electrical outlet.
- Insert batteries in Handset
- After first time power up (base unit is connected to AC mains), welcome mode (country) will appear on the screen (Fig.1).

Before you start to use your telephone, charge batteries continuously for 15 hours.

▲ Use only plug adapter and rechargeable batteries supplied with your phone.

Handset / Base Station Keys

- OK/Menu key**
- Back/ Intercom key**
- Navigation key**
- Navigation key**
- Hang-up/Exit key**
- # key** - Press to insert #; In idle mode: Press and hold to access the call list.
- 0 key** - During a call: Press and hold to insert a flash (R).
- *key** - Press to insert *; In idle mode: press and hold to access the redial list.
- M1, M2 key** - In idle mode/during a call: Press to dial pre-recorded number stored in direct mem.
- ☎ key***
* To block calls, it is necessary to subscribe to the Calling Number Presentation service. Contact your landline operator.
In standby mode: Direct access to the Call blocking menu
- Talk key / Loudspeaker**
- Paging key** - To locate handset / to start registration procedure.

*Subject to subscription and availability of the service from the fixed line operator.

Display icons

- Indicates that the Call Blocking function is activated.
- Indicates battery is fully charged.
- Indicates battery is fully discharged.
- Indicates that an external call is connected or held. Icon blinks when receiving an incoming call.
- Indicates you have a new voice mail message*.
- Indicates you have new missed calls*.
- Displays when the alarm dock is activated.
- Displays when handsfree is activated.
- Displays when ringer volume is turned off.
- Indicates that the handset is registered and within range of the base station. Icon blinks when the handset is out of range or is searching for a base.

Choose the language and the flashing time for your phone to operate correctly

on the network. By default, the flashing time is MEDIUM

- / or to select **HS SETTINGS** / / or to select **LANGUAGE** / / or to select the language you want.

- / or to select **BS SETTINGS** / / or to select **FLASH TIME** / / or to select / **SHORT** / **MEDIUM** or **LONG** / .

Using the phone

Receive and end a call

- /

Make a call

- either before or after dialing your number
- From redial list: Press and hold *** / or /** .
- From call log list*: Press and hold **# / or /** .
- From direct memories: long press on **KEY 1** or **KEY 2** or **KEY 3** in idle mode.
- From phonebook: / or / .
- During a call, to activate/desactivate handsfree: .

To make an internal call

- If only 2 registered handsets: / .
- If more than 2 registered handsets: / or select the handset number / .
- To ring all handsets to intercom: / or select **CALL ALL** / .

To make a three-party conference call:

- During call:
- Press / select **INTERCOM** / / or select handset number / .
 - Press on the called handset to answer.
 - Long press ***** on the calling handset to establish conference call.

Phonebook settings: 100 entries

To register in phonebook

/ or to select **PHONEBOOK** / / / select **ADD** / enter name of contact / / enter number of contact / / select melody / / to save as **VIP** or to save as **CONTACT**.

Notes:

- I appears in the end of name of VIP entry.
- Phonebook is stored in base unit which is shared with duo, trio handsets.

To register the direct memories in keys M1,M2,1, 2 & 3

/ or select **HS SETTINGS** / / or select **DIRECT MEM** / / or select **M1** or **M2**, **KEY 1** or **KEY 2** or **KEY 3** / / edit or enter the number / .

General settings

This phone can be customized according to your preferences, to access the different possibilities press: .

To customize handset (name, melody, language(Table 1),...):

or select **HS SETTINGS** / .

To change PIN, registration handset, reset: or select **BS SETTINGS** / .

This telephone is built-in with Smart Call Block feature*. This feature will help you avoid nuisance calls by only allowing some numbers to make your phone ring.

Default setting of Smart Call Block in this telephone is **OFF** but you can enable it via your phone settings, as explained in the following paragraphs.

*This feature requires a subscription of *Caller Line Identification service* from your telephone service provider.

CALL BLOCK OVERVIEW

Setting	Explanations
OFF	Call Block function (Block all call with numbers) is Disabled. This is the default mode.
ON	Call Block function is set to Manual. Numbers registered in the black list will not go through and the phone will ring silently. Numbers can be added to the list while the phone is ringing and / or after a call (to enable, see part 1).
CONTACTS	In this automatic mode, any number not registered to your phonebook will be automatically be blocked and not cause your phone to ring. All calls from contacts registered to your phonebook will proceed normally. When this mode is chosen, Contacts OK is displayed on LCD in idle mode unless you have unread messages/missed calls (to enable, see part 2.1).
VIPS	In this second automatic mode, only calls from contacts registered as VIP in your phonebook will go through and cause your phone to ring. Any other number will not ring. When this mode is chosen, VIPS OK is displayed on the LCD in idle mode unless you have unread messages / missed calls (to enable, see part 2.2)
ANONYME	This extra feature allows you to block call that do not have a number attached to them (ie private calls, international calls, etc). This option can be enabled on top of any of the previous four (to enable, see part 3)

1. Manual call block mode

Manual call block is the easiest option when starting out. When you chose **ON** in the call block settings, all calling numbers **registered in your blacklist** will be blocked.

You can add/remove numbers from that list at any time.

How to block an incoming call:

When the phone is ringing and before answering, press .

It will terminate the call and offer you the option to register the number to the blacklist in one click.

Then to confirm the registration of this number in the blacklist, press < >. **IMPORTANT:** if you don't confirm, the number will not be added to the blacklist and the next call will go through normally.

1.1. Enable MANUAL mode

/ /	OFF
/	ON
/	VIP OK
/	CONTACTS OK

Press < >, press < > or < > to select **CALL BLOCK**.

Press < >, press < > or < > to select **BLOCK SET**.

Press < >, press < > or < > to select **ON** (manual mode).

OR

In idle mode, press to access **BLOCK SET**. directly.

After you enable this option, the call block icon will be displayed on the LCD.

1.2. Add numbers to Blacklist

In idle mode,

- Press < > key, **BLOCK SET**. is displayed, or Press < > to press < > or < > to select **CALL BLOCK**, press < > to show **BLOCK SET**.
- Press < > or < > to select **BLOCKLIST**.
- Press < >, press < > or < > to select **ADD**, enter number to be blocked, press < > to save.

NOTE: 2 more ways to add incoming and outgoing call numbers in Block list:

- From incoming call numbers
 - Press < >, press < > or < > to select **CALL LIST** , or long press < ****** >.
 - Press < >, press < > or < > to select call list entry.
 - Press < >, press < > or < > to select to **ADD to BLIST**.
 - Press < > to show selected number, press < > to save to **Block list**.
- From outgoing call numbers
 - press and hold < ***** >, press < > or < > to select redial list entry.
 - Press < >, press < > or < > to select to **ADD to BLIST**.
 - Press < > to show selected number, press < > to save to **Block list**.

1.3. Edit numbers in Blacklist

In idle mode,

- Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.
- Press < >, press < > or < > to select **EDIT**, press < > or < > to select number to be edited, press < > to edit, and then press < > to save.

1.4. Delete numbers in Blacklist

1.4.1. Delete a number from blacklist

In idle mode,

- Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.
- Press < >, press < > or < > to select **DELETE**, press < > or < > to select number to be deleted, press < > to confirm.

1.4.2. Delete all numbers from blacklist

In idle mode,

- Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.
- Press < >, press < > or < > to select **DELETE ALL**, press < >, **CONFIRM?** is shown, and then press < > to confirm.

2. Automatic call block mode

2.1. VIPs only

In this restrictive automatic mode, only calls from numbers registered as VIP in your phonebook will go through and make your phone ring.

/ /	OFF
/	ON
/	VIP OK*
/	CONTACTS OK

Press < >, press < > or < > to select **CALL BLOCK**.

Press < >, press < > or < > to select **BLOCK SET**.

Press < >, press < > or < > to select **VIP OK** (Automatic mode).

2.2. Contacts only

In this broad automatic mode, only calls from contacts registered in your phonebook (normal and VIP) will go through and make your phone ring.

/ /	OFF
/	ON
/	VIP OK
/	CONTACTS OK

Press < >, press < > or < > to select **CALL BLOCK**.

Press < >, press < > or < > to select **BLOCK SET**.

Press < >, press < > or < > to select **CONTACTS OK** (Automatic mode).

3. Anonymous call block mode

This feature allows you to block numbers that do not display a number on your phone. It can be enabled or disabled independently from the previous call block modes.

/ /	PRIVATE*
/	ALL
/	OFF

Press < >, press < > or < > to select **CALL BLOCK**.

Press < >, press < > or < > to select **CALL ANONYM**.

Press < >, press < > or < > to select one of the options.

3.1. Block Private Calls

This mode will block incoming calls that have been purposely kept their numbers private from you.

In idle mode,

- Press < > key, **BLOCK SET**. is displayed, or Press < > to press < > or < > to select **CALL BLOCK**, press < > to show **BLOCK SET**.
- Press < > or < > to select **BLOCK ANONYM**.
- Press < >, press < > or < > to select **PRIVATE**, press < > to confirm.

4. will be displayed on the lower side of LCD.

3.2. Block All Anonymous Calls

This mode will block all incoming calls, including private calls, international calls, pay phone and other out-of-area calls.

In idle mode,

- Repeat step 1 and 2 in Section 3.1.
- After you enable this option, the call block icon will be displayed on the lower side of LCD.

3.3. Set Block Anonymous Calls OFF

In idle mode,

- Repeat step 1 and 2 in Section 3.1.
- Press < >, press < > or < > to select **OFF**, press < > to confirm.
- will only disappear from the LCD if the regular call block (see 1. And 2.) is also set to OFF.

TROUBLESHOOTING

As a general rule, if a problem occurs, remove the batteries from all handsets for about 1 minute, then disconnect and reconnect the power supply to the base and reinstall the handset batteries.

SAFETY

This telephone is not designed for Emergency calls when the main power fails. Do not use your telephone to notify a gas leak or other potential explosion hazard.

Do not open your device or its power supply to avoid risk of electrical shock.

Do not attempt to open the batteries, as they contain hazardous chemical substances. Your telephone must be located in a dry place away from hot, humid and direct sunlight condition. To avoid radio signal interference, place the phone at least 1 meter away from other electrical appliances or other phones.

ENVIRONMENT

This symbol means that your inoperative electronic appliance mu be collected separately and not mixed with the household waste.The European Union has implemented a specific collection and recycling system for which producers are responsible.

Help us protect the environment in which we live!

CONFORMITY

Hereby, ATLINKS EUROPE declares that the radio equipment type DECT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.alcatel-home.com

Average power per channel: 10mW

Maximum Output Power (NTP) : 24dBm

Frequency Range : 1880-1900MHz